

ПО РМК-М/А ФФД 1.2 версия 3.12.0.5

Для версий ПО РМК 3.12.x.x вводится новый формат лицензии и порядок подключения лицензии. Лицензия, как и прежде, привязывается к заводскому номеру ККТ и представляет из себя текстовый файл с названием **Lic_nn...nn_yyyymmdd**, где «nn...nn» - заводской номер ККТ, «yyyymmdd» - дата окончания действия лицензии в формате «год месяц число». «Lic» в заголовке файла является **обязательной** составляющей.

Файл лицензии помещается в папку «License», которая, в свою очередь, находится в папке программы РМК.

Кроме того, в папку программы добавляются 2 dll (libeay32.dll и ssleay32.dll), необходимые для работы с сервером ИСМ по протоколу https (для «Разрешительного режима»). Таким образом, структура папок и файлов программы выглядит следующим образом:

Имя	Тип	↓ Размер
[..]		<Папка>
[DB]		<Папка>
[License]		<Папка>
[Reports]		<Папка>
RMK	exe	3 771 392
libeay32	dll	1 380 864
ssleay32	dll	337 920

Если включен Разрешительный Режим, то, дополнительно, автоматически будет создана папка Logs, в которую будут писаться текстовые log-файлы запросов к ГИС МТ.

Примечание.

Прежние версии программы работают по ранее приобретенным лицензиям без ограничений.


При работе в РР пока не реализованы некоторые рекомендации:

- автоматическое обновление списка CDN-площадок через 6 часов. Обновление происходит, если это необходимо, при запуске программы;
- автоматическое разблокирование по истечении 15 минут заблокированных ранее CDN-площадок. Разблокирование происходит при запуске программы и по окончании печати кассового чека;
- проверка в локальной БД не был ли продан этот КМ ранее.

Настройка параметров для работы в «Разрешительном режиме».

Зайти в настройки программы (меню Сервис-Настройки).


Откройте вкладку «PP: настройки API».

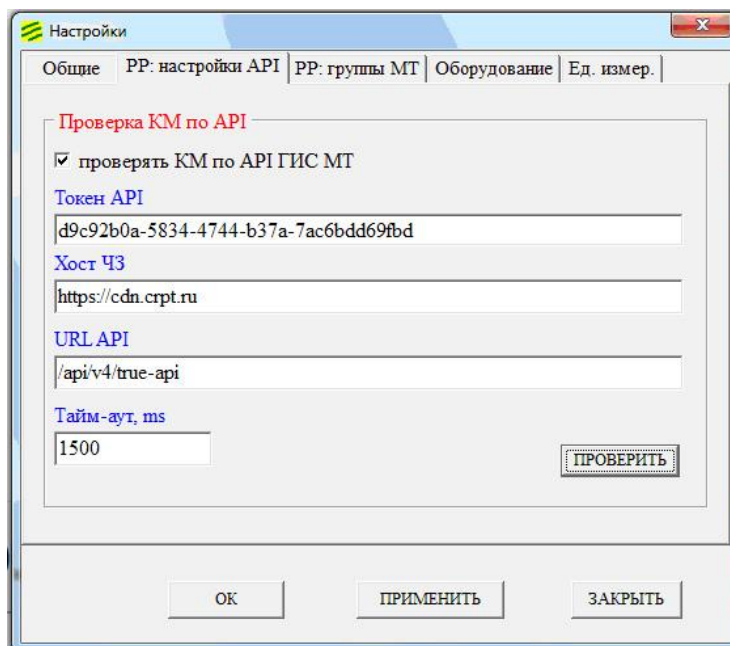


Введите необходимые параметры:

1. **Токен** получить в ЛК Честного Знака.
2. **Хост ЧЗ**. Для рабочего контура «https://cdn.crpt.ru». Если не был указан ранее, то, при открытии окна настроек, подтягивается автоматически.
3. **URL API**. «/api/v4/true-api» .
4. **Тайм-аут**. Устанавливается автоматически 1500 мс (1,5 сек), как указано в рекомендациях. Можно установить другое значение.

По кнопке «Проверить» можно проверить соединение с сервером ИСМ. Если что-то указано неверно или на сервере ИСМ какие-то проблемы, то появится окно ошибки, например

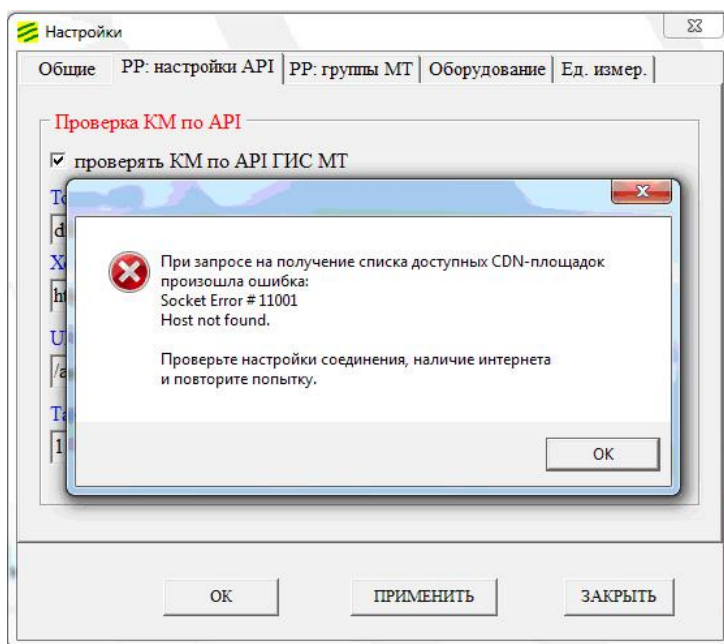

Если настройки указаны верно , то должно появиться окно с перечнем найденных CDN-площадок , например

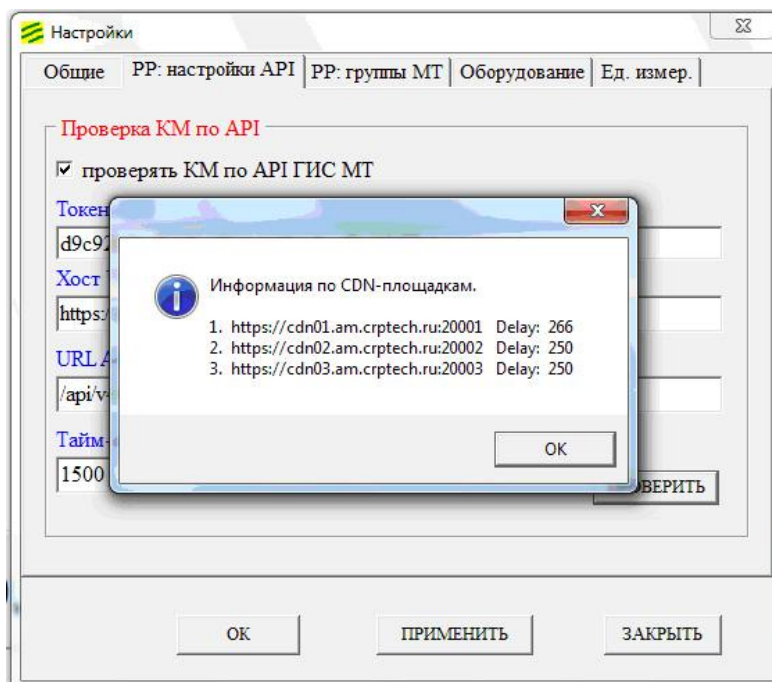


Примечание:

По кнопке «Проверить» выполняется последовательно 2 запроса: сначала запрашивается список доступных CDN-площадок, затем по каждой CDN-площадке делается запрос с целью определения скорости обработки запроса этой площадкой.

Это просто тестовый запрос для проверки правильности введенных Вами параметров и проверки связи с сервером ИСМ.

Имейте в виду, что, если при проверке возвращается ошибка, то это не обязательно означает, что Вы указали неверные параметры, могут быть и проблемы на сервере ИСМ, поэтому смотрите на описание возвращаемой ошибки.

Откройте вкладку «PP: группы МТ» и перенесите из левого списка в правый типы маркировки, для которых требуется применять PP .

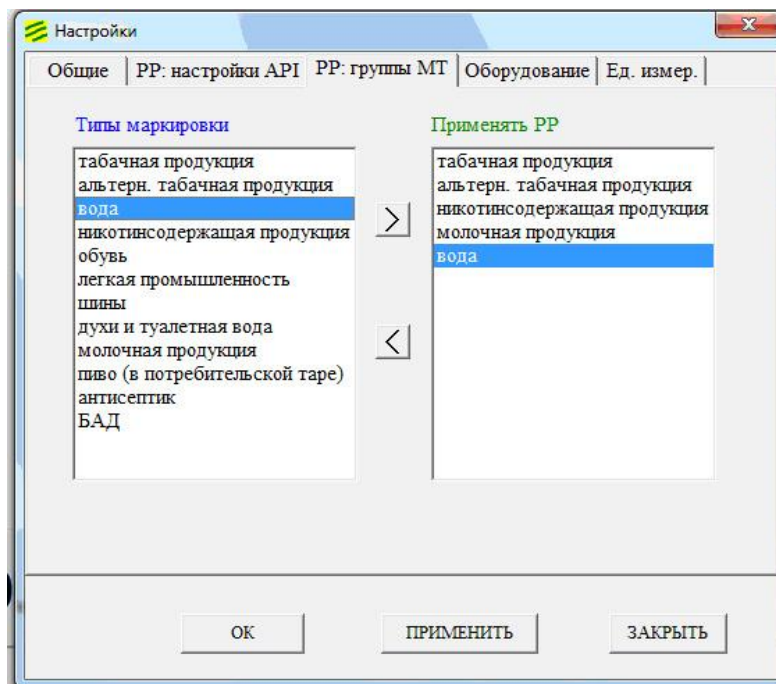

Для работы в «Разрешительном режиме» наличие доступа в интернет на ПК обязательно!!!

Не забудьте сохранить настройки.

Рекомендуемый порядок перехода с версии ПО РМК 2.x.x.x ФФД1.2 на версию 3.12.x.x ФФД1.2.

Создать папку для новой версии программы.

Распаковать в эту папку архив новой версии.

Структура должна получиться , как было указано выше. (Разработчик, по своему усмотрению , может включить в дистрибутив и другие, вспомогательные, папки и файлы).

Переименовать (или удалить) файл базы данных в новой программе (папка DB, файл rnk_base.fdb) и на его место скопировать файл БД из прежней версии.

Поместить файл лицензии в папку License.

Запустить exe-файл новой версии, сделать настройки «Разрешительного режима» (если РР требуется) и работать.

Настоятельно просим пользователей нашего ПО , особенно первое время, проверять чеки с маркированными товарами , для которых применяется РР, в ОФД на наличие и корректность тега 1260 и, если обнаружатся проблемы, незамедлительно сообщать разработчику ПО.