

РМК-М/А, версия 3.12.0.10

С 01.03.2025 при розничной продаже маркированных товаров, подлежащих реализации в т.н. «Разрешительном режиме», в случае неполучения ответа от ГИС МТ (онлайн-проверка), необходимо выполнить проверку в режиме офлайн. Офлайн-проверка осуществляется с помощью специализированного ПО «Локальный модуль «Честный Знак» («ЛМ ЧЗ», «Локальный модуль»), которое необходимо установить на ПК кассира или на ПК, находящегося в локальной сети с ПК кассира.

ПО «ЛМ ЧЗ» и инструкцию по установке можно скачать с сайта честныйзнак.рф. При установке «ЛМ ЧЗ» обязательно запомните Логин (Имя профиля) и Пароль, их надо будет указать в настройках подключения в программе «РМК».


Как работает офлайн-проверка в «РМК»: при считывании кода маркировки формируется и отправляется запрос на проверку в ГИС МТ (на сервер Честного Знака) – онлайн-запрос. Если по какой-либо причине в установленное время ответ от ГИС МТ не получен, то сначала выводится информационное сообщение кассиру, и, после подтверждения, «РМК» отправляет запрос на проверку в «Локальный модуль» - офлайн-проверка.

Обращаем Ваше внимание, что если при онлайн-проверке проверяются несколько критериев на допустимость продажи товара, то при офлайн-проверке контролируется только 1 критерий – что данный код не заблокирован по решению ОГВ.


Настройка параметров для работы в «Разрешительном режиме» (онлайн- и офлайн-проверки).

Зайти в настройки программы (меню Сервис-Настройки).

Откройте вкладку «**РР: группы МТ**» и перенесите из левого списка в правый типы маркировки, для которых требуется применять РР .

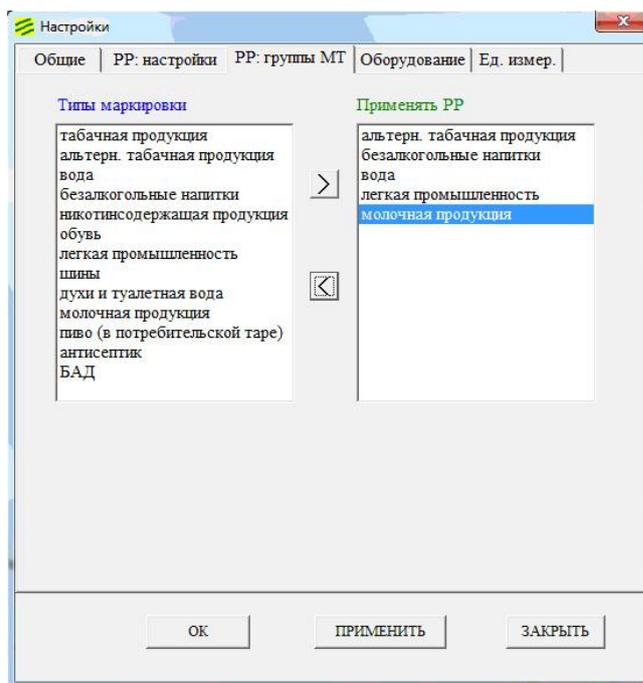

Откройте вкладку «**PP: настройки**».

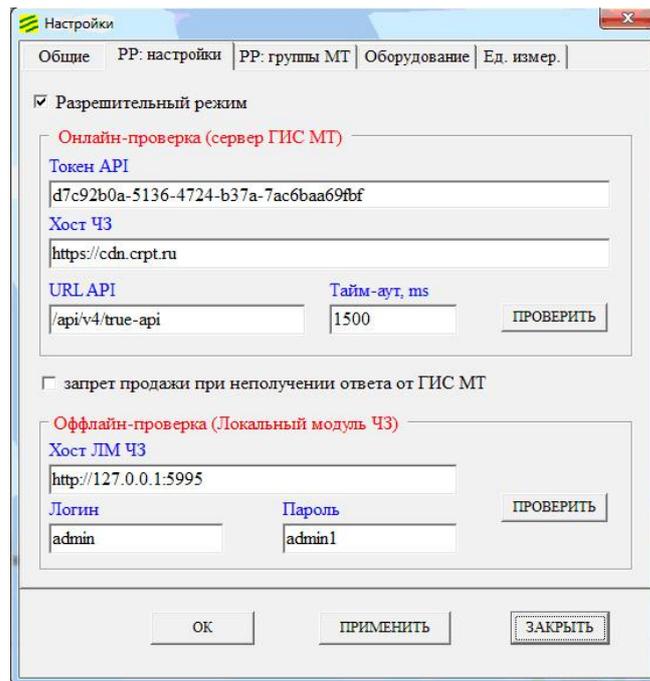


Введите необходимые параметры для онлайн- и офлайн-проверки кодов маркировки:


1. **Токен.** Получить в ЛК Честного Знака.
2. **Хост ЧЗ.** Для рабочего контура «https://cdn.crpt.ru». Если не был указан ранее, то, при открытии окна настроек, подтягивается автоматически.
3. **URL API.** «/api/v4/true-api» .
4. **Тайм-аут**(время ожидания ответа от сервера ГИС МТ при проверке кода маркировки). Устанавливается автоматически 1500 мс (1,5 сек), как указано в рекомендациях. Можно установить другое значение.
5. **Хост ЛМ ЧЗ.** Если ПО «Локальный модуль ЧЗ» установлен на том же ПК, что и РМК, указываете в этом поле «http://127.0.0.1:5995» (или, что то же самое, «http://localhost:5995»).
6. В полях **Логин** и **Пароль** введите данные, которые Вы задали при установке ПО «Локальный модуль ЧЗ».
7. Флажок **«Запрет продажи при получении ответа от ГИС МТ»:**
 - флажок НЕ установлен: если при онлайн-проверке КМ ответ от ГИС МТ не получен, то будет выполнена **офлайн**-проверка, и уже по её результату товар будет добавлен или не добавлен в чек;
 - флажок установлен: если при онлайн-проверке КМ ответ от ГИС МТ не получен, то офлайн-проверка выполняться **не будет** и появится сообщение о невозможности продажи этого экземпляра товара.

Проверка настроек подключения к серверу ГИС МТ .

По кнопке «Проверить» в секции «Онлайн-проверка» можно проверить соединение с сервером ГИС МТ . Если что-то указано неверно или на сервере какие-то проблемы, то появится окно ошибки, например

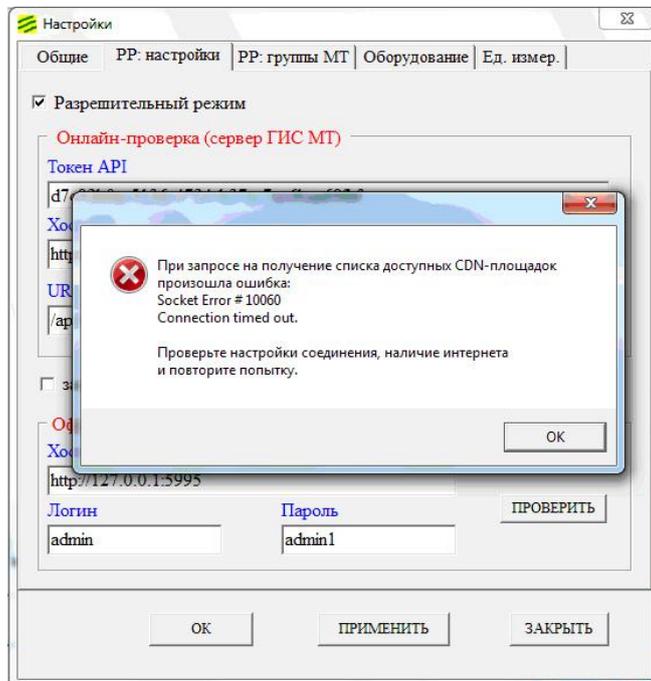

Если настройки указаны верно, то должно появиться окно с перечнем найденных CDN-площадок, например

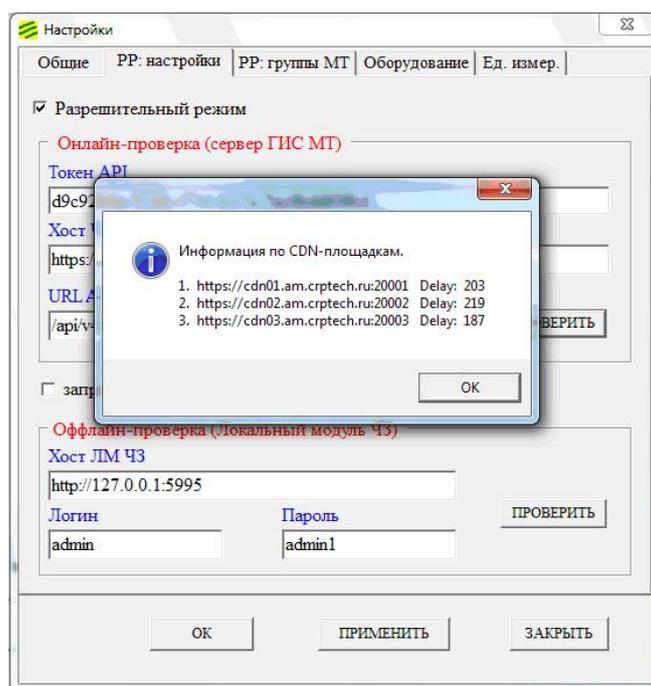

Примечание:

По кнопке «Проверить» выполняется последовательно 2 запроса: сначала запрашивается список доступных CDN-площадок, затем по каждой CDN-площадке делается запрос с целью определения скорости обработки запроса этой площадкой.


Это просто тестовый запрос для проверки правильности введенных Вами параметров и проверки связи с сервером ГИС МТ.

Имейте в виду, что, если при проверке возвращается ошибка, то это не обязательно означает, что Вы указали неверные параметры, могут быть и проблемы на сервере, поэтому смотрите на описание возвращаемой ошибки.


Проверка настроек подключения к «Локальному модулю».

По кнопке «Проверить» в секции «Оффлайн-проверка» можно проверить соединение с ПО «Локальный модуль ЧЗ».

Если настройки подключения указаны неверно, то появится сообщение об ошибке, например

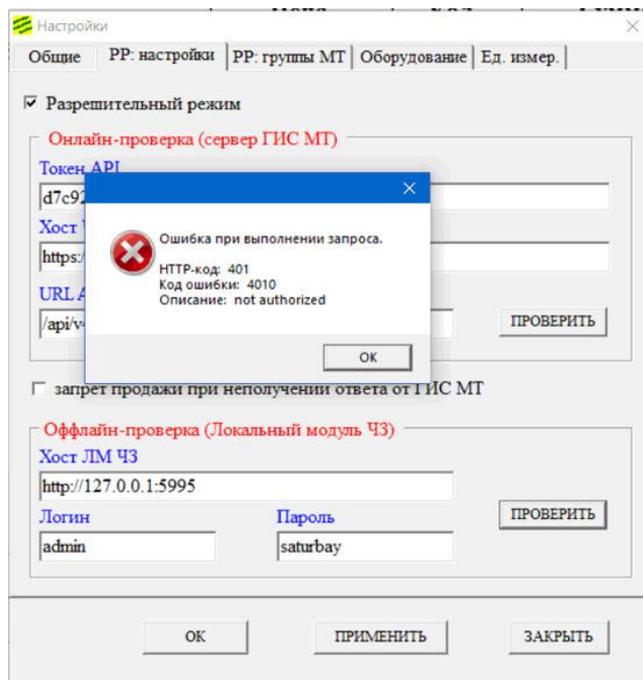

Если настройки подключения к ЛМ ЧЗ указаны верно, а также, если программа «ЛМ ЧЗ» установлена и работает, то появится результат выполнения запроса «Статус ЛМ»

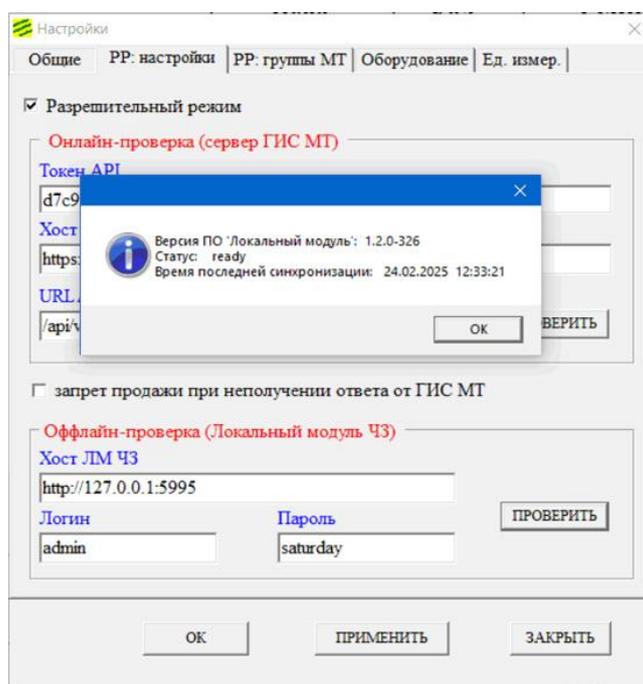

Не забудьте сохранить настройки!

Для работы в «Разрешительном режиме» наличие доступа в интернет на ПК обязательно!!!

Настоятельно просим пользователей нашего ПО , особенно первое время, проверять чеки с маркированными товарами , для которых применяется РР, в ОФД на наличие и корректность тега 1260 и, если обнаружатся проблемы, незамедлительно сообщать разработчику ПО.

Следите за выходом новых версий программы «РМК» на нашем сайте etalon-cto.ru